



Biegegelenke zur Erzeugung von linearer Schwingung bei Einsatz von einem Vibrationsmotor.

Biegegelenke zur Verschraubung mit entsprechenden **AV**-Vibrationsmotoren (s. Tabelle) incl. Motorbefestigungsschrauben:



TYP	passend zu Vibrationsmotoren - Baureihen	Gewicht / kg
AVSR-2	AV 1,8-2 bis 8,4-2 • AV 1,8-4 bis 17,8-4 • AV 6,1-6/8 bis 17,8-6/8 • AV 2,35-12V/24V • AV 4,15-24V	3,15
AVSR-15	AV 8,41-2 bis 25-2 • AV 18-4 bis 60-4 • AV 42-6/8 bis 60-6/8	6,90
AVSR-30	AV 32-2 • AV 78-4/6/8	7,25
AVSR 55	AV 50-2 bis 65-2 • AV 115-4 bis 200-4 • AV 115-6/8 bis 300-6/8	28,0

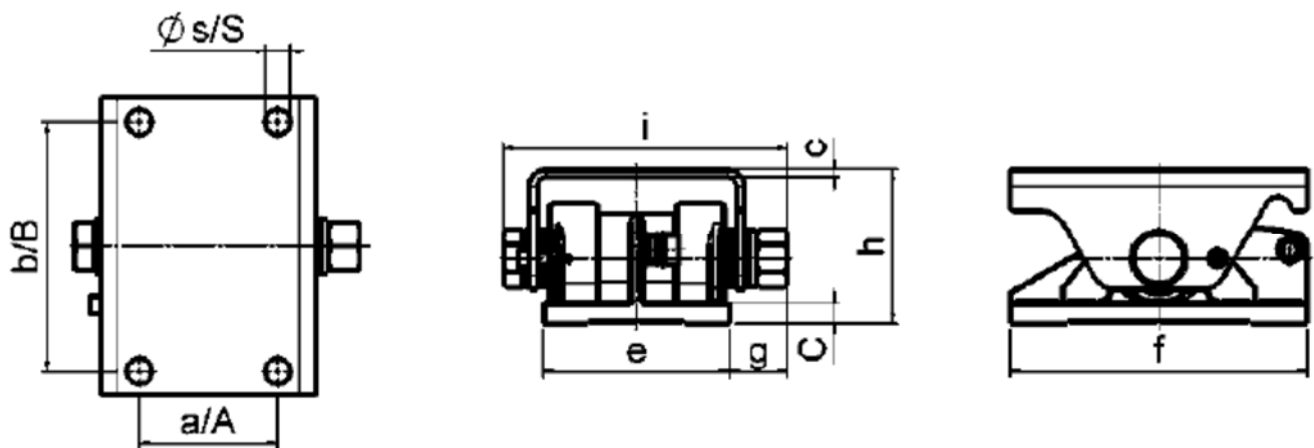

Typ	Anbaumaße Vibrationsmotor mm				Befestigungsmaße Schwingrichter mm				Außenmaße Schwingrichter mm				
	a	b	Ø s	c	A	B	Ø S	C	e	f	g	i	h
AVSR 2	65	140	13	6	65	140	13	10	120	163	8	135	73
AVSR 15	100	180	18	6	100	180	18	15	135	215	38	195	112
AVSR 30	100	200	18	6	100	180	18	15	135	215	38	195	122
AVSR 55	120	250	M20	20	160	160	18	15	280	195	40	360	165



AVSR-15