

De VTC vacuümbevestigingen bestaan uit één of meerdere zuignappen waarin d.m.v. een met luchtdruk aangedreven component vacuüm wordt verkregen. Dit maakt het snel aanbrengen van vibratoren aan silo's, transportcontainers of buizen mogelijk daar waar een vaste bevestiging niet zinvol of mogelijk is. Bij gladde, niet schone en te sterk gebogen vlakken zal de montage van de vacuümbevestiging nadelig worden beïnvloed.

Vóór inbedrijfstelling van de vibrator wordt de vacuümbevestigingsset tegen het te trillen vlak gedrukt en de kogelkraan die zich aan de set bevindt geopend waardoor de zuignappen zich vastzuigen.

Om schade aan de set te voorkomen en de veiligheid te waarborgen is het van het grootste belang om de meegeleverde staalkabel éérst te bevestigen.

Er worden 2 m. lange aansluitslangen voor de vibrator en de vacuümbevestigingsset meegeleverd.

De minimumdoorsnede van het bevestigingsvlak is als volgt:

VTC-10 = 100mm • **VTC-15** = 500mm • **VTC-15D** = 650mm • **VTC-20D** = 950mm • **VTC-20T** = 5000mm

Elke vacuüm-bevestigingsset VTC kann - al naargelang de gewenste toepassing - worden uitgerust met een linear- of roterend werkende pneumatisch aangedreven trilmotor.



VTC-10 DAR-2 • K-8/10 • GT-4/6/8/10 • FP(LF)-12-S/M/L • FP(LF)-18-S/M/L • R-50 T-50-LP/HP
 VTL-155/165 • FAL-18

VTC-15 DAR-2/3 • K-8/10/13/16 • GT-4/6/8/10/13/16 • FP(LF)-12-S/M/L • FP(LF)-18-S/M/L • R-50/65
 T-50-LP/HP • T-65-LP/HP • VTL-155/165/255 • FAL-18/25



VTC-15D DAR-4 • K-20/25/30/36 • GT-20/25/30 • FP(LF)-25-S/M/L • FP(LF)-35-S/M/L • FP(LF)-50-M
 R-80 • T-80-LP/HP • FAL-25/35 • FKL-100mi/si

VTC-20D DAR-5 • GT-30/36/40/48 • FP(LF)-60-M • R-100 • T-100-HP • VFP-50/04 **VTC-20T** VFP 50/10


Afmetingen in mm

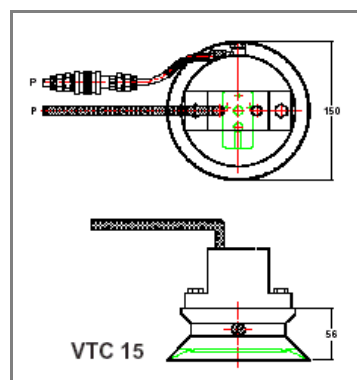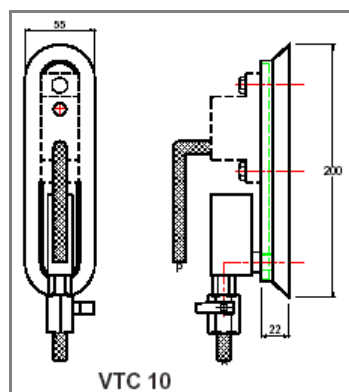

Verdere informatie op onze Web-site: www.aldak.eu

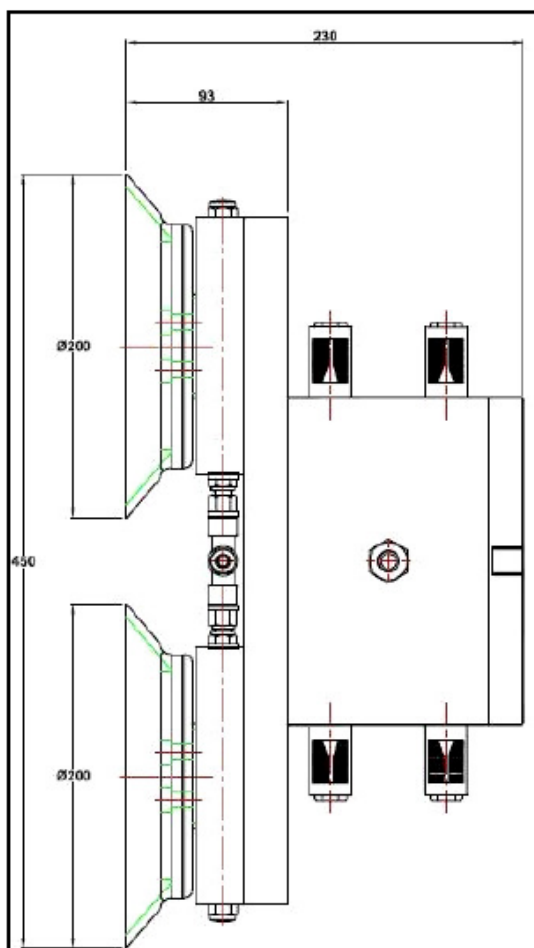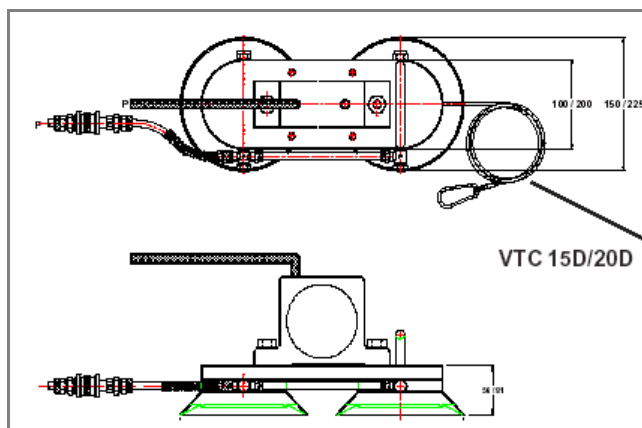

VTC 20T

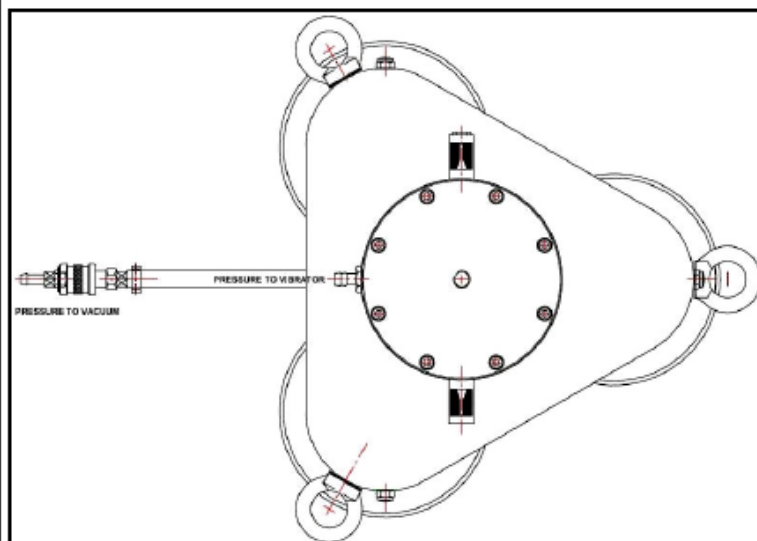

Wij behouden ons het recht voor onze producten te verbeteren, aan te passen of uit productie te nemen zonder voorafgaande afkondiging of aanvaarding van aansprakelijkheid.

Verdere informatie op onze Web-site: www.aldak.eu